

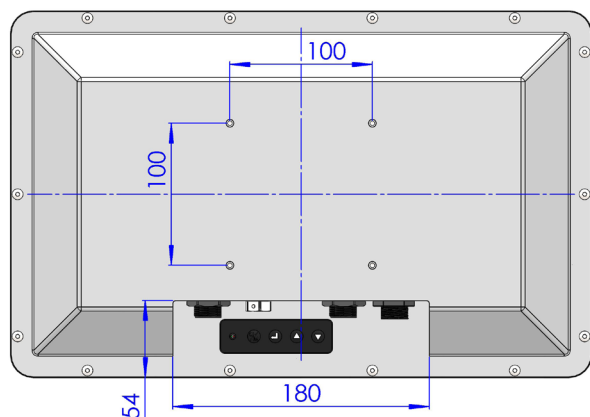


LCD15WDMLC^{-6D}

desktop outdoor rugged pcap

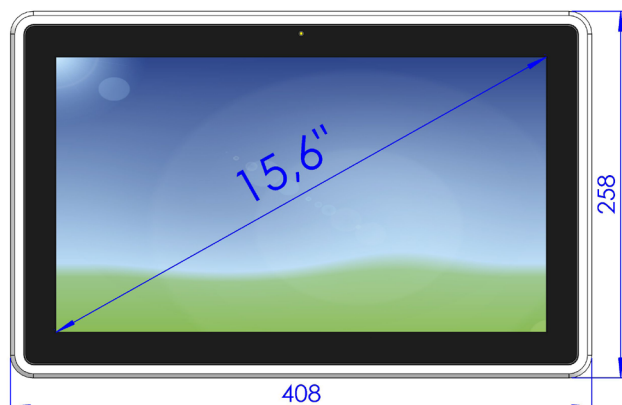

- Rundum **wasserdicht**
- Optional *high brightness* **1000cd/m²**
- Optional **bis -30°C** Betriebstemperatur
- 10-Finger-**Multitouch**

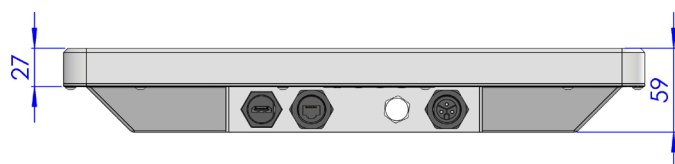

The Adopted Trademarks HDMI®, High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® Licensing Administrator, Inc. DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries.

Maße in mm

04.2026

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

Technische Daten

Display

LCD-Panel	15.6" TFT LCD
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Farben	16,2 Millionen
Helligkeit	450 cd/m² (typ.)
Sichtwinkel	178° H, 178° V (typ.)

Umgebung

Betriebstemperatur	0°C bis 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Schutzart	IP65 (strahlwasserfest)

Mechanik

Gehäuse	Pulverlack beschichtetes Aluminium-Gehäuse mit eingelegter Schutzglasscheibe und PCAP-Touchscreen
Farben	RAL 9005, 9006, 7035
Schutzglas	Stärke 3 mm
Montage	VESA 100 x 100 mm (4 x M4)
Gewicht	5 kg (typ.)

Touchscreen

Projiziert-kapazitiver 10-Finger-Multitouchscreen

LCD-Controller

Dateneingänge	HDMI® (Industrie-Steckverbinder)
Menü Einstellung	Backlight, Helligkeit, Kontrast, Phase, Bildgröße, Auto Adjust, etc.

Stromversorgung

110/230V AC, 50/60Hz	(Industrie-Steckverbinder)
----------------------	----------------------------

Zubehör

Selbstkonfektionierbare Kabeldose passend zum Einbaustecker der Spannungsversorgung

Optionen

Helligkeit	high brightness, 1000cd/m² (mit automatischer Helligkeitsregelung)
Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C -30°C bis 50°C
Schutzglas	ESG
Farben	RAL-Farben
Dateneingänge	zus. DisplayPort™, HDMI®, DVI Composite-Video, S-Video PAL/NTSC, SDI
HDMI Extender	Bilddatenübertragung über Netzwerkkabel (Cat.5e/Cat.6) bis 100m
Stromversorgung	12V, 24V, 48V DC
Sonstiges	HDMI-Kabel (Industrie-Steckverbinder) Standfuß, Wandhalterung

Weitere Optionen auf Anfrage...

