



LCD24WO-9A

widescreen *durable*

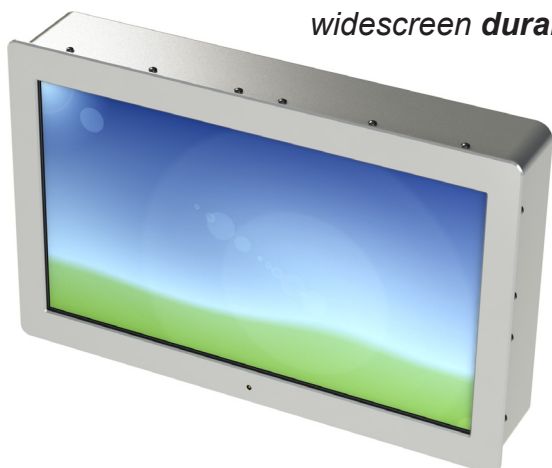

- IP65 rundum
- optional *high brightness* (1500cd/m²)
- optional *wide temperature*

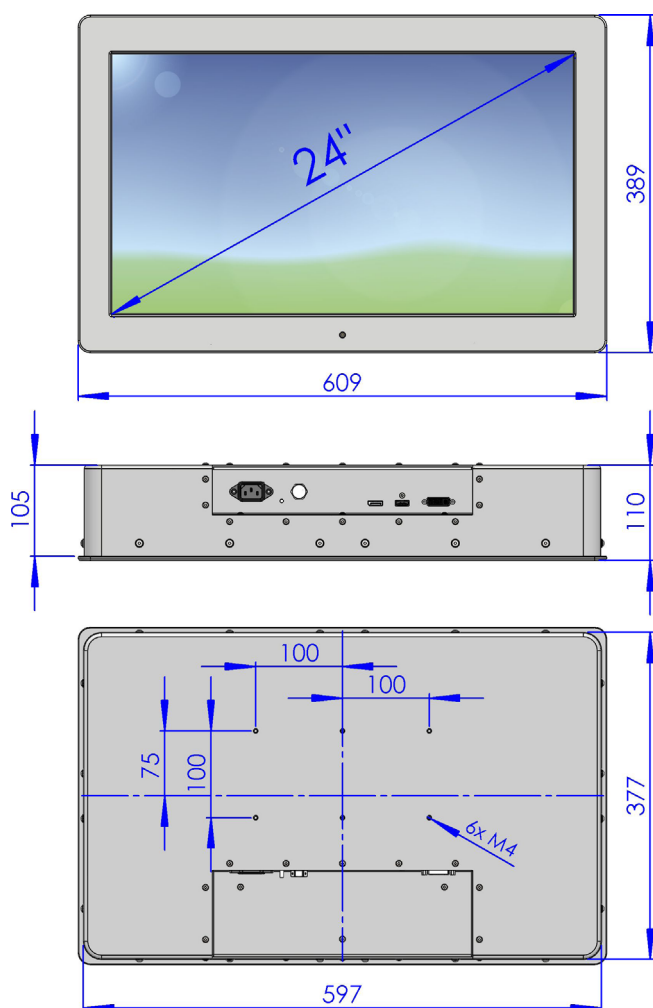

Technische Daten

Display

LCD-Panel	24", 16.7 Millionen Farben
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Helligkeit	300cd/m ² (typ.)
Sichtwinkel	178° H, 178° V (typ.)

Umgebung

Betriebstemperatur	0°C bis +45°C
Schutzart	IP65 rundum (strahlwasserfest)

Mechanik

Gehäuse	Aluminium, Pulverlack beschichtet
Farben	RAL 9005, 9006, 7035
Schutzglas	Stärke 3mm, entspiegelt
Montage	VESA 200 x 100mm (6 x M4)
Abmaße	609 x 389 x 110mm

LCD-Controller

Schnittstellen	DisplayPort™ HDMI® DVI
Menü Einstellung	Backlight, Helligkeit, Kontrast, Phase, Bildgröße, Auto Adjust, etc.

Stromversorgung

110/230V AC, 50/60Hz

Optionen

Auflösung	3840 x 2160 (Ultra HD, 500cd/m ²)
Helligkeit	500cd/m² high brightness, 1500cd/m²
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C -30°C bis +50°C -40°C bis +50°C

Gehäuse

Farben	Edelstahl RAL-Farben
Schutzglas	ESG, VSG, Acryl, Polycarbonat
Montage	Loch- oder Bolzenbefestigung an vergrößerter Frontplatte. Ösen für Seilbefestigung.


Schnittstellen

	zus. DisplayPort™, HDMI®, DVI
	Composite-Video, S-Video
	PAL/NTSC, SDI, HD-Sub 15pin
HDBaseT™	Bilddatenübertragung über Netzwerkkabel (Cat.5e/Cat.6) bis 100m

Stromversorgung

Sonstiges	12V, 24V, 48V DC Lautsprecher Sonnenschutz-Haube /-Gehäuse selbstkonfektionierbare Kabel-durchführung (siehe Bild)
-----------	--

Weitere Optionen auf Anfrage...



The Adopted Trademarks HDMI®, High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® Licensing Administrator, Inc. DisplayPort™ and the Display-Port™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. HDBaseT™ is a trademark of the HDBaseT Alliance.

Maße in mm

05.2026

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

