


LCD27WDPC-3A

widescreen *balanced pcap*



- IP65 rundum
- optional *high brightness* (1500cd/m²)
- optional *wide temperature*

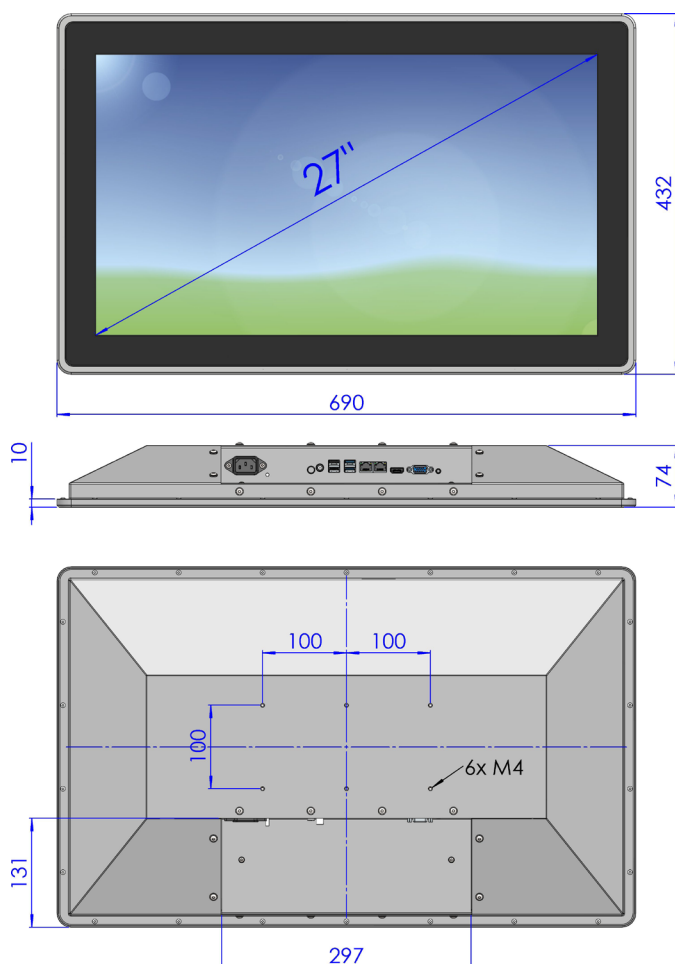

Technische Daten

Display

LCD-Panel	27", 16.7 Millionen Farben
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Helligkeit	350cd/m ² (typ.)
Sichtwinkel	178° H, 178° V (typ.)

Umgebung

Betriebstemperatur	0°C bis +45°C
Schutzart (bis zu)	IP65 rundum (strahlwasserfest)

Mechanik

Gehäuse	Pulverlack beschichtete Aluminium-Frontplatte mit eingelegerter Schutzglasscheibe und PCAP-Touchscreen, Pulverlack beschichtetes Aluminium-/Stahlgehäuse
Farben	RAL 9005, 9006, 7035
Schutzglas	Stärke 3mm, entspiegelt
Montage	VESA 200 x 100mm (6 x M4)
Abmaße	690 x 432 x 74mm

Touchscreen

Projiziert-kapazitiver 10-Finger-Multitouchscreen

LCD-Controller

Schnittstellen	DisplayPort™ HDMI®
Menü Einstellung	Backlight, Helligkeit, Kontrast, Phase, Bildgröße, Auto Adjust, etc.

Stromversorgung

110/230V AC, 50/60Hz

Optionen

Auflösung	3840 x 2160 (Ultra HD)
Helligkeit	800cd/m ² high brightness, 1500cd/m ² (mit automatischer Helligkeitsregelung)
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Farben	RAL-Farben
Schutzglas	ESG, VSG
Montage	Sonderbefestigungen an Rückwand
Schnittstellen	zus. DisplayPort™, HDMI®, DVI Composite-Video, S-Video PAL/NTSC, SDI, HD-Sub 15pin
HDBaseT™	Bilddatenübertragung über Netzwerkkabel (Cat.5e/Cat.6) bis 100m
Stromversorgung	24V, 48V DC
Sonstiges	Industrie-Steckverbinder, IP65 Wandhalterung Sonnenschutz-Haube /-Gehäuse Lautsprecher Fernbedienung

Weitere Optionen auf Anfrage...

The Adopted Trademarks HDMI®, High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® Licensing Administrator, Inc. DisplayPort™ and the Display-Port™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. HDBaseT™ is a trademark of the HDBaseT Alliance.

Maße in mm

09.2026

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

