

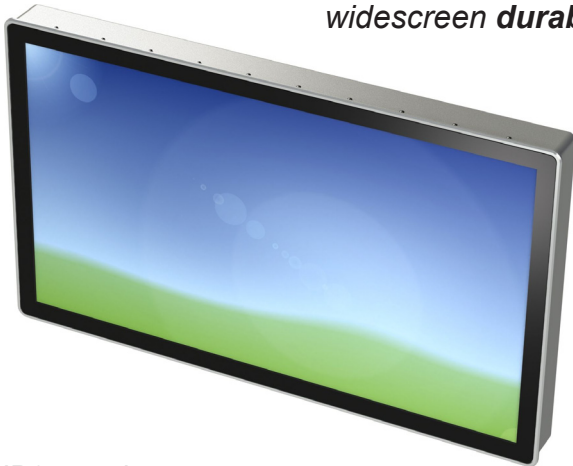
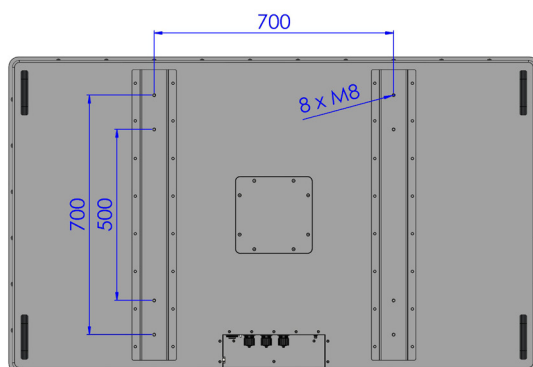


LCD65WOC-2C

widescreen *durable*

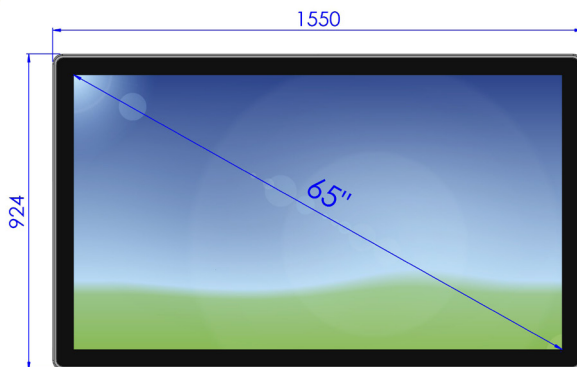

- IP65 rundum
- optional *high brightness* (2500cd/m²) *
- optional *wide temperature* (-20°C bis 50°C)



Technische Daten

Display

LCD-Panel	65" TFT LCD
Auflösung	3840 x 2160 (Ultra HD)
Farben	16.7 Millionen
Helligkeit	500cd/m ² (typ.)
Sichtwinkel	178° H, 178° V (typ.)

Umgebung

Betriebstemperatur	0°C bis 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Schutzart	IP65 (strahlwasserfest)

Mechanik

Gehäuse	Aluminium, Pulverlack beschichtet, eingelegte Schutzglasscheibe
Farben	RAL 9005, 9006, 7035
Schutzglas	Stärke 4 mm, entspiegelt
Montage	VESA 700(500) x 700 mm (8 x M8)

LCD-Controller

Schnittstellen	DisplayPort™ HDMI®
Menü Einstellung	Backlight, Helligkeit, Kontrast, Phase, Bildgröße, Auto Adjust, etc.

Touchscreen

Projiziert-kapazitiver 10-Finger-Multitouchscreen

Stromversorgung

110/230V AC, 50/60Hz

Optionen

Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Helligkeit	700cd/m ² high brightness, bis zu 2500cd/m ² *
Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C
Gehäuse	Edelstahl
Farben	RAL-Farben
Schutzglas	ESG, VSG, Vinyl, Polycarbonat
Montage	Loch- oder Bolzenbefestigung an vergrößerter Frontplatte Ösen für Seilbefestigung Sonderbefestigung an Rückwand zus. DisplayPort™, HDMI®, DVI Composite-Video, S-Video PAL/NTSC, SDI
Schnittstellen	HDBaseT™ Bilddatenübertragung über Netzwerkkabel (Cat.5e/Cat.6) bis 100m
Stromversorgung	24V, 48V DC
Sonstiges	Wandhalterung Sonnenschutz-Haube /-Gehäuse Lautsprecher

* Option Ultra-HD mit 2500cd/m² - Abmaße 1550 x 924 x 143 mm (ohne Schraubenköpfe / Griffe)

The Adopted Trademarks HDMI®, High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® Licensing Administrator, Inc. DisplayPort™ and the Display-Port™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. HDBaseT™ is a trademark of the HDBaseT Alliance.

