
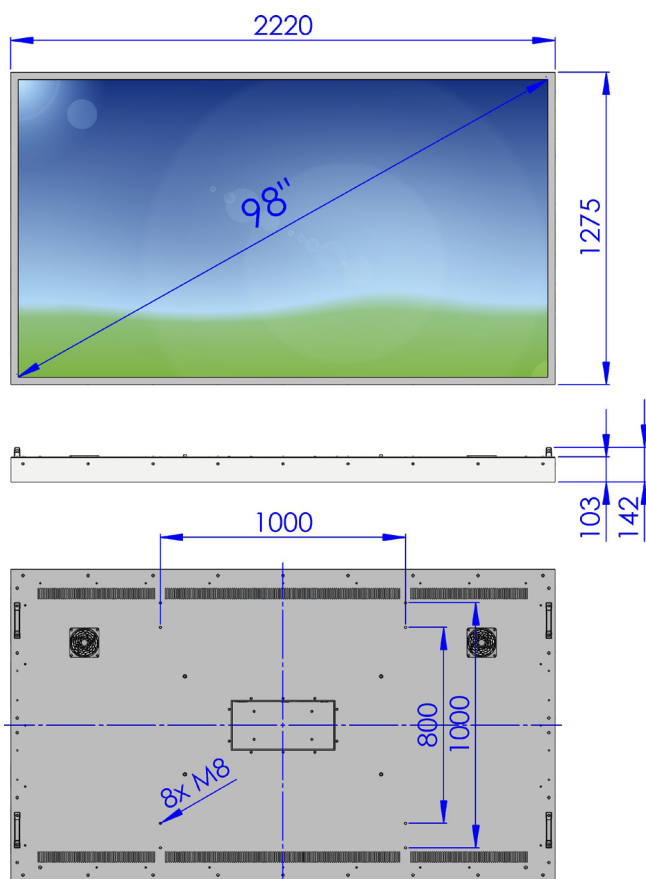


LCD98WS-4A

widescreen *slimline*

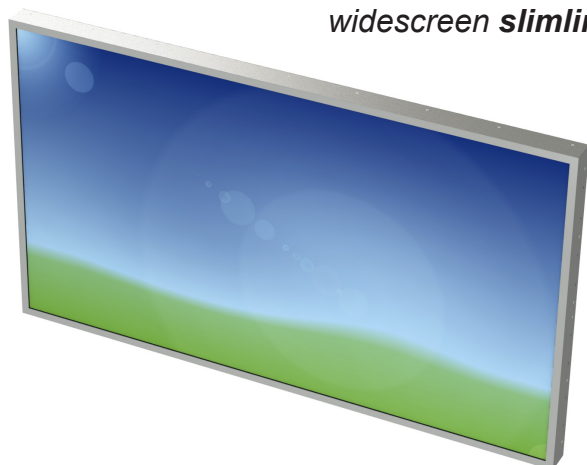

Technische Daten

Display

LCD-Panel	98" TFT LCD
Auflösung	3840 x 2160 (Ultra HD)
Farben	1.07 Milliarden
Helligkeit	500 cd/m² (typ.)
Sichtwinkel	178° H, 178° V (typ.)

Umgebung

Betriebstemperatur	0°C bis 45°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Schutzart Vorderseite	IP40 (Schutz gegen Fremdkörper)
Schutzart Rückseite	IP20 (Schutz gegen Berührungen)

Mechanik

Gehäuse	Aluminium, Pulverlack beschichtet
Farben	RAL 9005, 9006, 7035
Abmaße	2220 x 1275 x 103mm
Gewicht	max. 100 kg
Montage	VESA 1000 x 1000 (800)mm (8 x M8)

LCD-Controller

Schnittstellen	DisplayPort™ HDMI®
Menü Einstellung	Backlight, Helligkeit, Kontrast, Phase, Bildgröße, Auto Adjust, etc.

Stromversorgung

110/230V AC, 50/60Hz, 600W (typ.)

Zubehör

Kaltgerätekabel
DisplayPort™-Kabel
HDMI®-Kabel

Optionen

Gehäuse	Edelstahl
Farben	RAL-Farben
Schutzglas	VSG, Vinyl, Polycarbonat
Montage	Ösen für Seilbefestigung. Sonderbefestigungen an Rückwand.
Schnittstellen	zus. DisplayPort™, HDMI®, DVI Composite-Video, S-Video PAL/NTSC, SDI
HDBaseT™	Bilddatenübertragung über Netz- werkkabel (Cat.5e/Cat.6) bis 100m
Stromversorgung	24V, 48V DC
Sonstiges	Lautsprecher

Weitere Optionen auf Anfrage...

The Adopted Trademarks HDMI®, High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® Licensing Administrator, Inc. DisplayPort™ and the Display-Port™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. HDBaseT™ is a trademark of the HDBaseT Alliance.

