



PPC15WDMIT-3K

desktop indoor slimline pcap

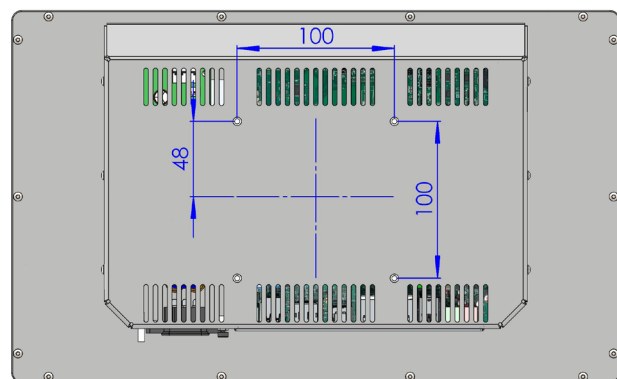

- PCAP-Multitouchscreen
- Entspiegelte Glasfront
- IP65 frontseitig

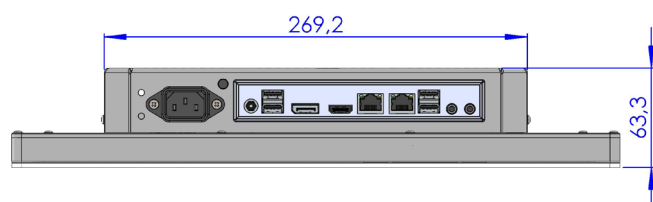

Technische Daten

Display

LCD-Panel	15.6" TFT LCD
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Farben	16.2 Millionen
Helligkeit	400cd/m² (typ.)
Sichtwinkel	170° H, 170° V (typ.)

Umgebung

Betriebstemperatur	0°C bis 45°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Schutzart	IP65 frontseitig, IP20 rückwärtig

Mechanik

Gehäuse	Entspiegelte Glasfront mit Passepartout (RAL 9005, Tief-schwarz), pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
Farben	RAL 9005, 9006, 7035
Schutzglas	Stärke 3 mm, entspiegelt
Montage	VESA 100 x 100 mm (4 x M4)

PC

CPU	Intel® Celeron® J6412(Elkhart Lake)
Arbeitsspeicher	bis zu 16GB RAM
Laufwerk	Solid State Disk bis zu 1TB
Schnittstellen	1 x Gigabit-LAN, 2 x USB 2.0

Touchscreen

Projiziert-kapazitiver 10-Finger-Multitouchscreen

Stromversorgung

110/230V AC, 50/60Hz

Optionen

Farben	RAL-Farben
CPU	Intel® Celeron® J6211 (max. 32GB)
	Intel® Pentium® N6415 (max. 32GB)
	Intel® Core™ i3, i5, i7 (max. 64GB)
Betriebssystem	Microsoft® Windows® 10
	Microsoft® Windows® 11
	Linux®
Schnittstellen	zus. LAN, USB, RS232 etc.
WLAN	802.11ac/ax, 802.11a/b/g/n
Stromversorgung	12V, 24V, 48V DC
Sonstiges	Standfuß
	Wandhalterung

Weitere Optionen auf Anfrage...

Intel®, Celeron®, Pentium®, Intel® Core™ und Intel® Atom™ are trademarks of the Intel Corporation in the U.S. and other countries. Microsoft® and Windows® are trademarks of the Microsoft® Corporation in the U.S. and other countries. Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Maße in mm

5J

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

