



PPC21WDMS-6J

desktop *slimline*

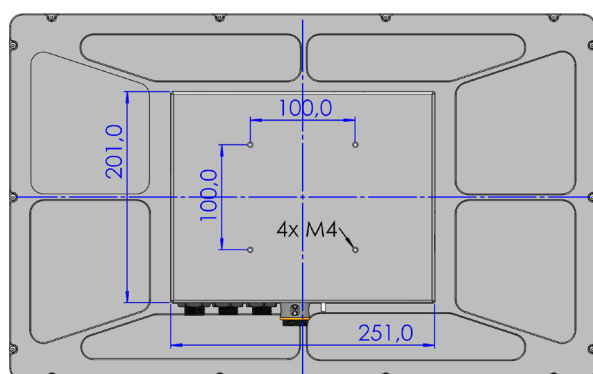

- IP65 rundum

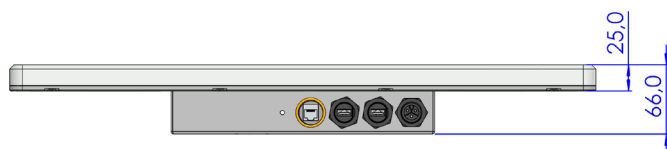

Technische Daten

Display

LCD-Panel	21,5" TFT LCD
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Farben	16,7 Millionen
Helligkeit	300cd/m² (typ.)
Sichtwinkel	178° H, 178° V (typ.)

Umgebung

Betriebstemperatur	0°C bis 45°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Schutzart	IP65 (strahlwasserfest)

Mechanik

Gehäuse	Pulverlack beschichtetes Aluminiumgehäuse
Farben	RAL 9005, 9006, 7035
Schutzglas	Stärke 3 mm, chemisch entspiegelt
Montage	VESA 100 x 100 mm (4 x M4)

PC

CPU	Intel® Celeron® J6412
Arbeitsspeicher	bis zu 16GB RAM
Laufwerk	Solid State Disk bis zu 1TB
Schnittstellen	1x G-LAN, 2x USB 2.0 (Industrie-Steckverbinder, IP65)

Stromversorgung

110/230V AC, 50/60Hz, max. 120W (Core i5)

Optionen

Farben	RAL-Farben
Schutzglas	ESG, VSG, Acryl, Polycarbonat
Montage	Sonderbefestigung an Rückwand
CPU	Intel® Core™ i3-1215U (bis zu 32GB) Intel® Core™ i5-1235U (bis zu 32GB)
Betriebssystem	Microsoft® Windows® 10 * Microsoft® Windows® 11 * Linux®
Stromversorgung	12V, 24V, 48V DC
Sonstiges	Wandhalterung Sonnenschutz-Haube /-Gehäuse

Weitere Optionen auf Anfrage...

* IoT Enterprise LTSC

Intel®, Celeron®, Pentium®, Intel® Core™ and Intel® Atom™ are trademarks of the Intel Corporation in the U.S. and other countries. Microsoft® and Windows® are trademarks of the Microsoft® Corporation in the U.S. and other countries. Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Maße in mm

10.2026

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

