



PPC27WDPC-3A

widescreen *balanced pcap*

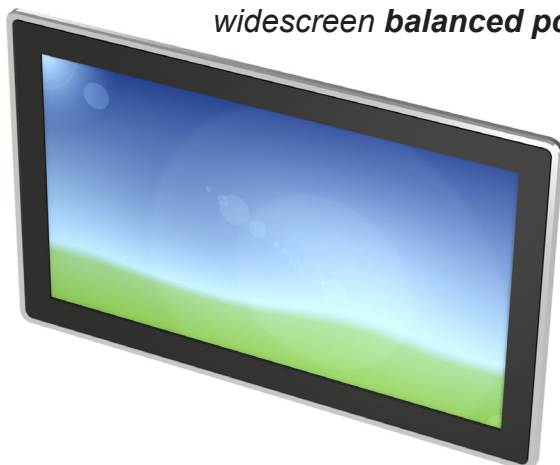

- IP65 rundum
- optional *high brightness* (1500cd/m²)
- optional *wide temperature*

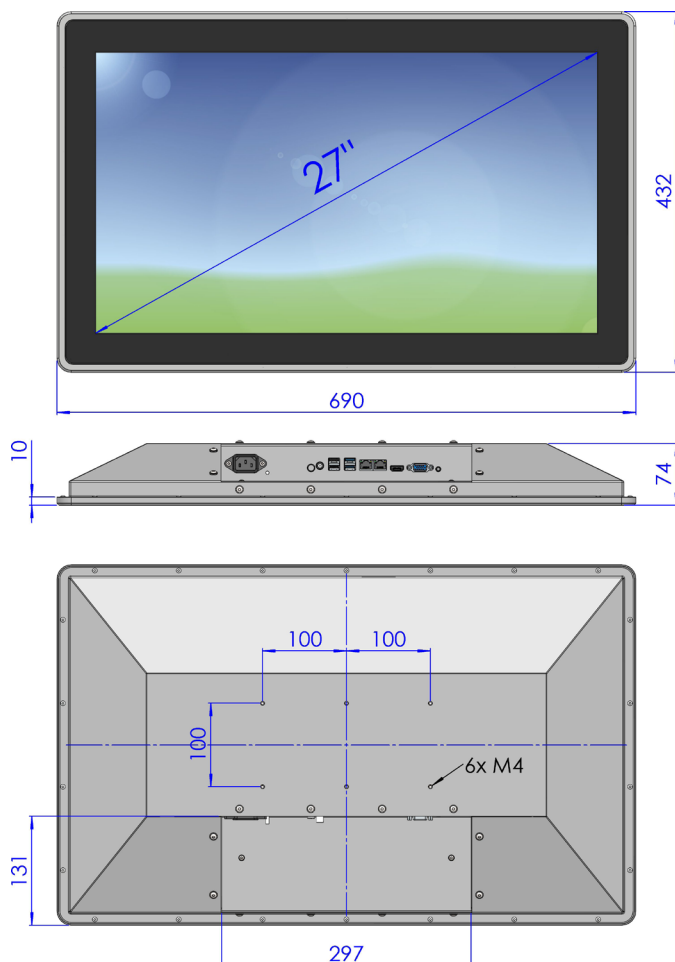

Technische Daten

Display

LCD-Panel	27", 16.7 Millionen Farben
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Helligkeit	350cd/m ² (typ.)
Sichtwinkel	178° H, 178° V (typ.)

Umgebung

Betriebstemperatur	0°C bis +45°C
Schutzart (bis zu)	IP65 rundum (strahlwasserfest)

Mechanik

Gehäuse	Pulverlack beschichtete Aluminium-Frontplatte mit eingelegerter Schutzglasscheibe und PCAP-Touchscreen, Pulverlack beschichtetes Aluminium-/Stahlgehäuse
Farben	RAL 9005, 9006, 7035
Schutzglas	Stärke 3mm, entspiegelt
Montage	VESA 200 x 100mm (6 x M4)
Abmaße	690 x 432 x 74mm

Touchscreen

Projiziert-kapazitiver 10-Finger-Multitouchscreen

PC

CPU	Intel® Celeron® J6412 (Elkhart Lake)
Arbeitsspeicher	bis zu 16GB RAM
Laufwerk	Solid State Disk bis zu 1TB
Schnittstellen	1x G-LAN, 2x USB 2.0

Stromversorgung

110/230V AC, 50/60Hz

Optionen

Auflösung	3840 x 2160 (Ultra HD)
Helligkeit	800cd/m ² high brightness, 1500cd/m ² (mit automatischer Helligkeitsregelung)
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Farben	RAL-Farben
Schutzglas	ESG, VSG
Montage	Sonderbefestigungen an Rückwand
CPU	Intel® Core™ i3, i5, i7 (bis zu 64GB)
Schnittstellen	zus. LAN, USB, RS232 etc.
WLAN	802.11ac/ax, 802.11be
Mobilfunk	LTE/ 5G
Betriebssystem	Microsoft® Windows® 10 /11 * Linux®
Stromversorgung	24V, 48V DC
Sonstiges	Industrie-Steckverbinder, IP65 Wandhalterung Sonnenschutz-Haube /-Gehäuse Lautsprecher

Weitere Optionen auf Anfrage...

* IoT Enterprise LTSC

Intel®, Celeron®, Pentium®, Intel® Core™ and Intel® Atom™ are trademarks of the Intel Corporation in the U.S. and other countries. Microsoft® and Windows® are trademarks of the Microsoft® Corporation in the U.S. and other countries. Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Maße in mm

09.2026

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

