



PPC65WO^{-5I}

widescreen *durable*

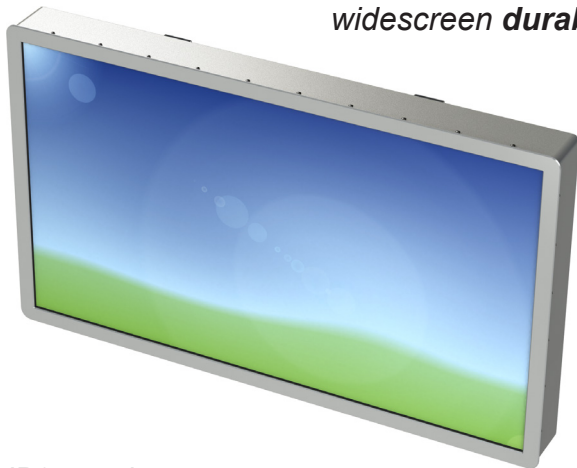

- IP65 rundum
- optional *high brightness* (2500cd/m²) *
- optional *wide temperature* (-30°C bis 50°C)

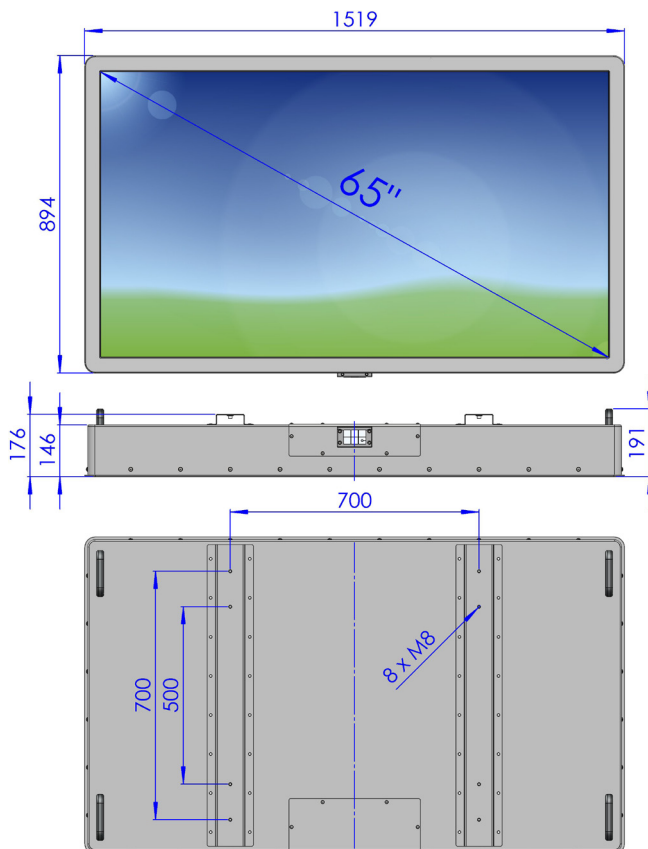

Technische Daten

Display

LCD-Panel	65" TFT LCD
Auflösung	3840 x 2160 (Ultra HD)
Farben	16.7 Millionen
Helligkeit	500cd/m ² (typ.)
Sichtwinkel	178° H, 178° V (typ.)

Umgebung

Betriebstemperatur	0°C bis 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Schutzart	IP65 (strahlwasserfest)

Mechanik

Gehäuse	Aluminium, Pulverlack beschichtet
Farben	RAL 9005, 9006, 7035
Schutzglas	Stärke 4 mm, entspiegelt
Montage	VESA 700(500) x 700 mm (8 x M8)

PC

CPU	Intel® Celeron® N6211(Elkhart Lake)
Arbeitsspeicher	bis zu 32GB RAM
Laufwerk	Solid State Disk bis zu 1TB
Schnittstellen	1 x Gigabit-LAN 2 x USB 2.0

Stromversorgung

110/230V AC, 50/60Hz

Optionen

Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Helligkeit	700cd/m ² high brightness, bis zu 2500cd/m ² *
Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C -30°C bis 50°C

Gehäuse	Edelstahl
Farben	RAL-Farben
Schutzglas	ESG, VSG, Vinyl, Polycarbonat
Montage	Loch- oder Bolzenbefestigung an vergrößerter Frontplatte Ösen für Seilbefestigung Sonderbefestigung an Rückwand

CPU	Intel® Pentium® N6415 (max. 32GB) Intel® Core™ i3, i5, i7 (max. 64GB)
Betriebssystem	Microsoft® Windows® 10 IoT Ent. Microsoft® Windows® 11 IoT Ent. Microsoft® Windows® 11 Pro. Linux®

Schnittstellen	zus. LAN, USB, RS232 etc.
WLAN	802.11ac/ax, 802.11a/b/g/n
Stromversorgung	24V, 48V DC
Sonstiges	Wandhalterung Sonnenschutz-Haube /-Gehäuse Lautsprecher

* Option Ultra-HD mit 2500cd/m² - Abmaße 1550 x 924 x 138 mm (ohne Schraubenköpfe / Griffe)

Intel®, Celeron®, Pentium®, Intel® Core™ und Intel® Atom™ are trademarks of the Intel Corporation in the U.S. and other countries. Microsoft® and Windows® are trademarks of the Microsoft® Corporation in the U.S. and other countries. Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Maße in mm

51

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

