



## PPC75WO-2F

widescreen *durable*

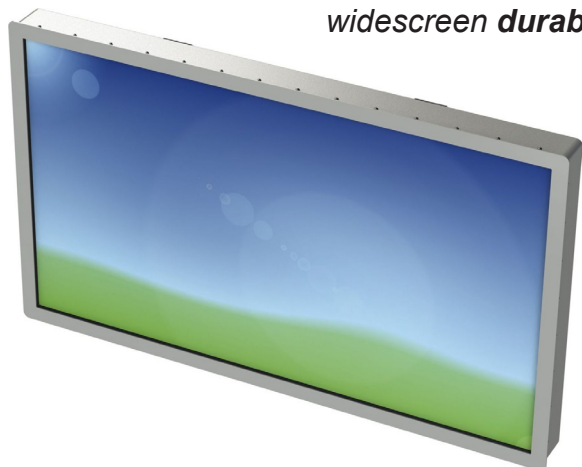

- IP65 rundum
- optional *high brightness* (3000cd/m<sup>2</sup>) \*
- optional *wide temperature* (-30°C bis 50°C)

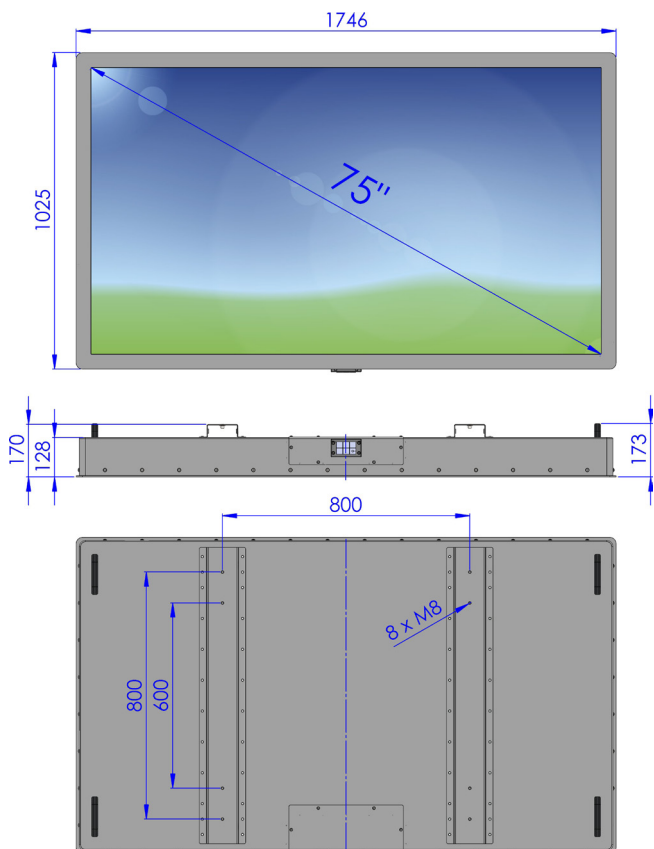

## Technische Daten

### Display

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| LCD-Panel   | 75" TFT LCD                 |
| Auflösung   | 3840 x 2160 (Ultra HD)      |
| Farben      | 1.07 Milliarden             |
| Helligkeit  | 650cd/m <sup>2</sup> (typ.) |
| Sichtwinkel | 178° H, 178° V (typ.)       |

### Umgebung

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Betriebstemperatur | 0°C bis 50°C            |
| Lagertemperatur    | -20°C bis +60°C         |
| Schutzart          | IP65 (strahlwasserfest) |

### Mechanik

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Gehäuse    | Aluminium, Pulverlack beschichtet |
| Farben     | RAL 9005, 9006, 7035              |
| Schutzglas | Stärke 4 mm, entspiegelt          |
| Montage    | VESA 800(600) x 800 mm (8 x M8)   |

### PC

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| CPU             | Intel® Celeron® N6211(Elkhart Lake) |
| Arbeitsspeicher | bis zu 32GB RAM                     |
| Laufwerk        | Solid State Disk bis zu 1TB         |
| Schnittstellen  | 1 x Gigabit-LAN<br>2 x USB 2.0      |

### Stromversorgung

110/230V AC, 50/60Hz

### Optionen

|                    |                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Helligkeit         | high brightness, bis zu 3000cd/m <sup>2</sup> *                                                                                            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C<br>-30°C bis 50°C                                                                                                           |
| Gehäuse            | Edelstahl                                                                                                                                  |
| Farben             | <b>RAL-Farben</b>                                                                                                                          |
| Schutzglas         | ESG, VSG, Vinyl, Polycarbonat                                                                                                              |
| Montage            | <b>Loch- oder Bolzenbefestigung an vergrößerter Frontplatte</b><br><b>Ösen für Seilbefestigung</b><br><b>Sonderbefestigung an Rückwand</b> |
| CPU                | Intel® Pentium® N6415 (max. 32GB)<br>Intel® Core™ i3, i5, i7 (max. 64GB)                                                                   |
| Betriebssystem     | <b>Microsoft® Windows® 10 IoT Ent.</b><br><b>Microsoft® Windows® 11 IoT Ent.</b><br><b>Microsoft® Windows® 11 Pro.</b><br><b>Linux®</b>    |
| Schnittstellen     | zus. LAN, USB, RS232 etc.                                                                                                                  |
| WLAN               | <b>802.11ac/ax, 802.11a/b/g/n</b>                                                                                                          |
| Stromversorgung    | 24V, 48V DC                                                                                                                                |
| Sonstiges          | <b>Wandhalterung</b><br><b>Sonnenschutz-Haube /-Gehäuse</b><br><b>Lautsprecher</b>                                                         |

Weitere Optionen auf Anfrage...

\* Gesamttiefe des Monitors 217 mm

Intel®, Celeron®, Pentium®, Intel® Core™ und Intel® Atom™ are trademarks of the Intel Corporation in the U.S. and other countries. Microsoft® and Windows® are trademarks of the Microsoft® Corporation in the U.S. and other countries. Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

